




2191-10





2191-20

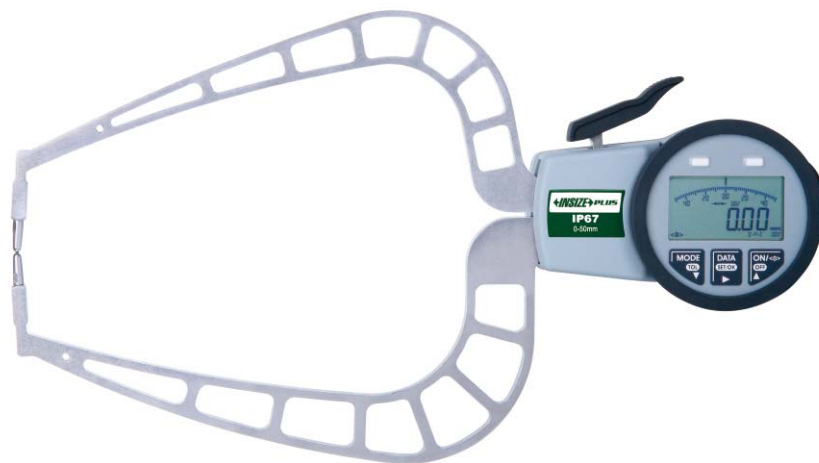

2191-50

测头类型 (mm)

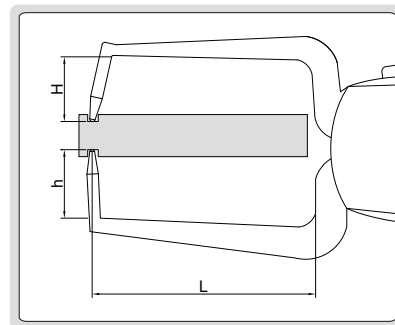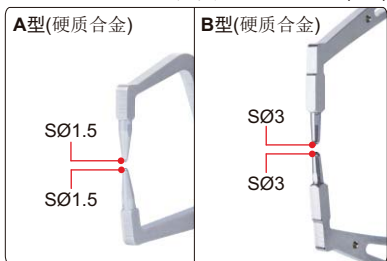


- 防尘/防水等级:IP67
- 自动寻找拐点(最小值)
- 模拟指针显示
- 带公差报警指示灯
- 可存储80个数值
- 按键功能: 相对/绝对测量转换, 最小值跟踪/数据保持, 设置公差, 设置初始值, 公/英制转换, 分辨率转换, 开/关
- 2节7号电池, 自动关机
- 数据接口
- 可选附件: 数据传输线(型号7305-D01), 数据线转接口(型号7305-D-ADAPTER)

数据线转接口  
7305-D-ADAPTER (选配)



数据传输线  
7305-D01(选配)

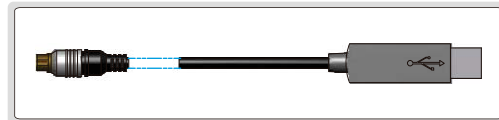

型号	测量范围	分辨率	精度	重复性	测头类型	L	H	h
2191-10*	0-10mm	0.005mm/0.01mm	±0.015mm	0.005mm	A	<35	19.1	18.6
2191-20*	0-20mm	0.01mm/0.02mm	±0.03mm	0.01mm	A	<85	24.7	24.6
2191-50*	0-50mm	0.02mm/0.05mm	±0.06mm	0.04mm	B	<167	30	30

\*带生产厂检验证书,可追溯至DKD