

直进式数显千分尺



杠杆测力装置, 适合大批量测量

测量速度快
套筒或棘轮转动一圈, 测头进给1mm

直进式, 测头不旋转

SPC
数据接口




3632-25

杠杆测力装置

按下杠杆测力装置, 测头回缩1.5mm(最大)。松开测力装置, 测头伸出, 接触被测工件, 测力恒定。



- 分辨率: 0.001mm/0.00005", 可切换为0.01mm/0.0005"
- 重复性: 1 μ m
- 测力: 5-10N
- 杠杆测力装置, 适合大批量测量
- 直进式测头, 特别适合测量圆柱型工件
- 套筒转动一圈, 测头进给1mm, 测量速度快
- 硬质合金测量面
- 带数据输出接口
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 公差设置及测量, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机
- 配标准杆(除0-25mm外)

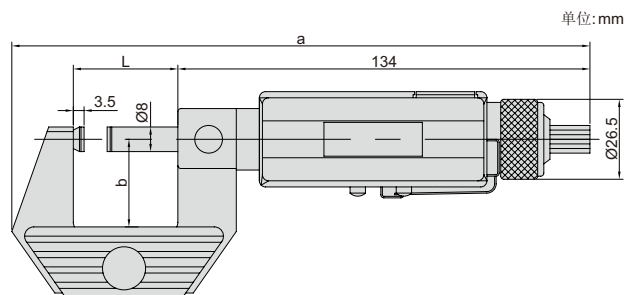

(mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b
3632-25	0-25mm/0-1"	$\pm 2\mu\text{m}$	34	188	28.5
3632-50	25-50mm/1-2"	$\pm 2\mu\text{m}$	59	211	30
3632-75	50-75mm/2-3"	$\pm 3\mu\text{m}$	84	240	44
3632-100	75-100mm/3-4"	$\pm 3\mu\text{m}$	109	264	56
3632-125	100-125mm/4-5"	$\pm 3\mu\text{m}$	134	289	76
3632-150	125-150mm/5-6"	$\pm 3\mu\text{m}$	160	314	89
3632-175	150-175mm/6-7"	$\pm 4\mu\text{m}$	185	340	101
3632-200	175-200mm/7-8"	$\pm 4\mu\text{m}$	210	365	114
3632-225	200-225mm/8-9"	$\pm 4\mu\text{m}$	234	390	126
3632-250	225-250mm/9-10"	$\pm 4\mu\text{m}$	259	415	138
3632-275	250-275mm/10-11"	$\pm 5\mu\text{m}$	283	441	151
3632-300	275-300mm/11-12"	$\pm 5\mu\text{m}$	308	465	164