

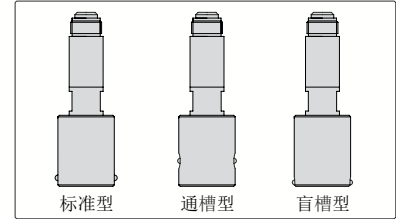



槽宽精密塞规

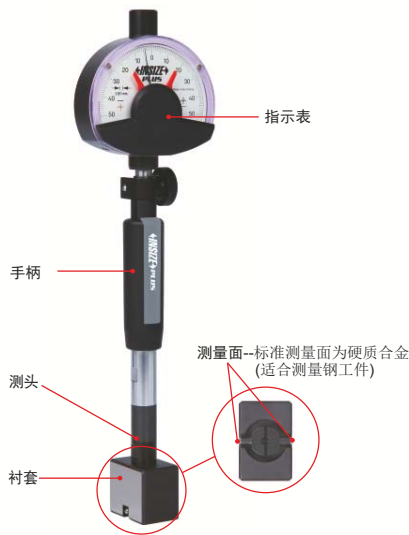

测头技术参数

(mm)

测量范围(L)	3.1-4	4.1-6	6.1-9	9.1-12	12.1-20	20.1-40	40.1-60	60.1-130
测头行程(s)	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
测头高度(h)	通用型	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4
	通槽型	6	6	6	10	10	10	10
	盲槽型	1	1	1	1	1	1.2	1.2
衬套高度(H)	根据 h 具体尺寸定制					25	25	25
重复精度	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

测头

型号	类型
4654-A□□□□	通用型
4654-B□□□□	通槽型
4654-C□□□□	盲槽型

测头型号举例:

(mm)

型号	类型	测量范围
4654-A30D6K7*	通槽型	30.6K7
4654-B18D2K8*	通槽型	18.2K8

*“D”代表小数点

手柄(选配)

(mm)

型号	长度(L)	备注
4653-150	45	不可伸缩
4653-1105	105	不可伸缩
4653-1235	235	不可伸缩
4653-H70	70	可伸缩




伸缩按钮

手柄延长杆(选配)

(mm)

型号	长度(H)
4653-R50	50
4653-R100	100
4653-R250	250
4653-R500	500



校对规(选配)

- 需选配校对规校准
- 可选校对附件: 圆柱量块(型号4001系列), 量块及量块附件(型号6881系列)

