

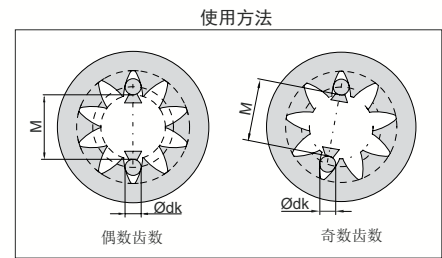
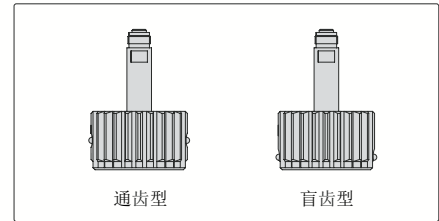





# 内花键精密塞规



## 测头技术参数

(mm)

测量范围(M)	8-15	15-30	30-60	60-100
测头行程(s)	0.2	0.2	0.2	0.2
测头高度(h)	通齿型	6	10	10
	盲齿型	4	6	6
衬套高度(H)	通齿型	18.5	22.5	28
	盲齿型	16.5	18.5	24
重复精度	0.002	0.002	0.002	0.002

## 测头

型号	类型
4655-A□□□□	通齿型
4655-B□□□□	盲齿型

## 测头型号举例:

型号	类型	测量范围
4655-A20D8 *	通齿型	20.8mm
4655-B16D6 *	盲齿型	16.6mm

\* "D"代表小数点

## 手柄(选配)

(mm)


型号	长度(L)	备注
4653-150	45	不可伸缩
4653-1105	105	不可伸缩
4653-1235	235	不可伸缩
4653-H70	70	可伸缩



## 手柄延长杆(选配)

(mm)

型号	长度(H)
4653-R50	50
4653-R100	100
4653-R250	250
4653-R500	500



## 校对规(选配)

型号	备注
4655-□□□□-SETTER	根据测头定制

