


单路RS232数据传输线

A型

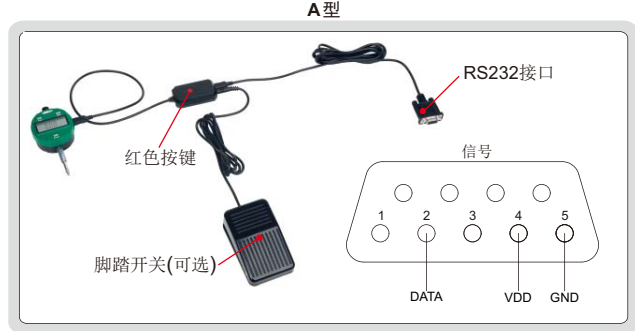

- 自动采样和手动采样两种模式
- 按下软件中的手动采集或传输线上的红色按钮或脚踏开关采集数据,按一次采集一次量具上的读数
- 可以在windows超级终端中使用
- 带软件,也可输入到用户自编的软件中
- 电压要求:5-10V
- 数据传输线总长2.5m

型号	适用的产品					
7305-SPC1A				数显表 (不适用于2922, 2923)		数显万能角度尺
7305-SPC2A			数显卡尺和数显深度尺 (不适用于1195, 1103, 1194, 1197)			
7305-SPC3			数显千分尺 (不适用于3631, 3632, 3109, 3607, 3604, 3635)			
7305-SPC3A			数显千分尺 (不适用于3631, 3632, 3109, 3607, 3604, 3635)			
7304-2	脚踏开关(带1.5米线, 仅适用于A型), 可选					

B型



- 数据传输线总长3m
- 数据可以传送到Excel(相当于键盘输入方式)

型号	适用的产品			
7305-SPC4		数显卡尺 1195系列		三点内径千分尺 3603, 3604, 3606, 3607系列