

# 数显表无线数据传输系统 (远程控制型)

**INSIZE PLUS**  
美国制造



可适用于其它品牌的  
数显表,需另购发射器



软件光盘(标配)



接收器  
7306-2



可控制发射器  
7306-40C




控制开关  
7306-3

- 接收器上的控制开关, 远程采集数显表的数据

型号	名称	产品端插头	产品端接口	备注
7306-40C	可控制发射器			适用数显表
7306-2	接收器 (USB和RS232两种接口, 传输信号强, 最大传输距离100m)			
7306-3	控制开关(线长1.5米)			

- 连接方式:  
一个接收器可配合30个发射器。

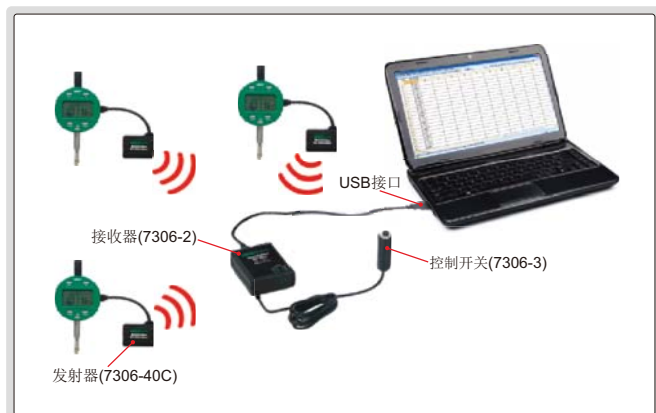

- 采集方式:  
1) 单次采集: 按一次控制开关采集一次数显表上的读数。  
2) 多次采集: 设置采集次数, 按下控制开关开始采集数显表的读数。

- 显示方式:  
数显表的读数可以输入到Excel文件中, 相当于键盘输入方式。

显示数显表编号A, B, C

	A	B	C	D	E	F	G
1	10.88						
2	5.963	B					
3	50.03	C					
4	25.49	D					
5	50.05	C					
6	10.89	A					
7	25.51	D					
8	5.965	B					
9	10.87	A					
10	50.04	C					
11	25.05	D					
12	50.03	C					
13	5.963	B					
14	50.05	C					

所有数显表的读数显示在同一列中, 自动换行。可手动换列。  
可以给每个数显表编号(如A, B, C), 读数中自动显示编号。