



定制

可定制测头

测量范围: 0.2~10mm




测量深度: 2~500mm

数显塞尺

INSIZE PLUS

德国制造

测头可弯曲



测头弹片接触到缝隙的两边, 将形变信号传输到显示部分, 转换成尺寸显示出来



单边测头(选配)
ISE-DF10-P1



双边测头(选配)
ISE-DF10-P2



深度定位测头(选配)
ISE-DF10-P3



单边测头(选配)
ISE-DF10-P4



双边测头(选配)
ISE-DF10-P5



双边测头(选配)
ISE-DF10-P6



双边长测深测头
(选配)
ISE-DF10-P7



单边曲棍形测头
(选配)
ISE-DF10-P8



单边曲棍形测头
(选配)
ISE-DF10-P9



90°测头(选配)
ISE-DF10-P10



单边定位测头(选配)
ISE-DF10-P11



双边测头(选配)
ISE-DF10-P12




双边测头(选配)
ISE-DF10-P13

主机技术参数

型号	ISE-DF10
分辨率	3~5μm
测量精度	±0.03mm
内存	2GB
输出	USB, WIFI
数据输出格式	XML, CSV, PDF

适用于测量以下间隙

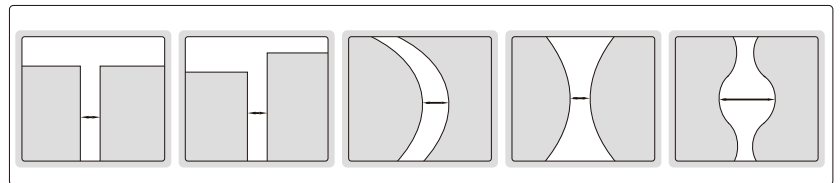

测头(选配)技术参数

型号	测头名称	测量范围	测力	测量深度	测头宽度	备注
ISE-DF10-P1	单边测头	0.2-1mm	0.5~2N	<4.5mm	3mm	
ISE-DF10-P2	双边测头	0.4-2.5mm		<30mm	7mm	
ISE-DF10-P3	深度定位测头	0.4-2.5mm		0-20mm(可调)	7mm	
ISE-DF10-P4	单边测头	0.8-2.5mm		<15mm	9.5mm	
ISE-DF10-P5	双边测头	0.7-3mm		<100mm	9.5mm	
ISE-DF10-P6	双边测头	1-6mm		<100mm	12.7mm	
ISE-DF10-P7	双边长测深测头	1-6mm		<475mm	12.7mm	
ISE-DF10-P8	单边曲棍形测头	0.2-1mm		1.5-3mm	3mm	头部长度13mm
ISE-DF10-P9	单边曲棍形测头	0.3-1.5mm		3-6mm	6mm	头部长度25mm
ISE-DF10-P10	90°测头	0.4-2.5mm		<20mm	7mm	头部长度20mm
ISE-DF10-P11	单边测头	1-4mm		1.5mm	10mm	
ISE-DF10-P12	双边测头	2-7.5mm		<100mm	9.5mm	
ISE-DF10-P13	双边测头	0.7-3.5mm		<100mm	12.7mm	