


电动数显洛氏硬度计 型号 ISH-MRD200



- 设置公差, 自动判断并报警(声音)
- 可多次测量(可选2~9次), 自动显示平均值和极差值(最大和最小值之差)
- 自动转换为HV或HB
- 储存1000个测量结果, 浏览和输出
- 自动打印测量结果(无线打印)
- 带校准功能并对测量结果进行自动修正
- 测量硬度较低的材料时(如塑料), 硬度值较不稳定, 通过锁定功能自动获得准确的硬度值
- 显示屏自动关机

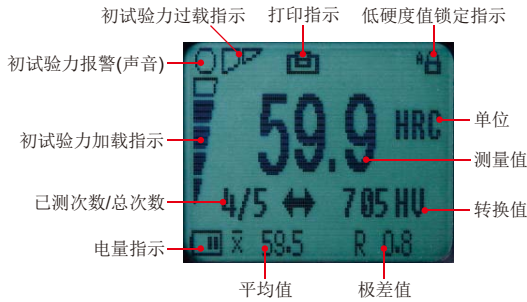

Ø60mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



无线打印机(选配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件

技术参数

硬度标尺	HRA, HRB, HRC, HRD HRF, HRG(使用标配压头) HRE, HRH, HRK(使用选配压头)
初试验力	98N
总试验力	588N, 980N, 1471N
工作台升降	手动
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	1~99秒
显示分辨率	0.1HR
输出方式	无线信号和USB
内存	1000组
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	165mm
显示屏电源	内置可充电电池
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	520x160x700mm
重量	60kg

标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块HRB88~95	1个
硬度块HRC60~65	1个
硬度块HRC20~30	1个
防尘罩	1个
USB线及软件	1个
电源适配器	1个

可选附件

打印机	ISH-DS-PRINTER
Ø3.175mm硬质合金球形压头	ISH-EHK-INDENTER
硬度块HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块HRC60~65	ISH-BHRC3
硬度块HRC20~30	ISH-BHRC1
小V型台	ISH-SMALLANVIL