



# 手动数显洛氏硬度计 型号 ISH-RD200

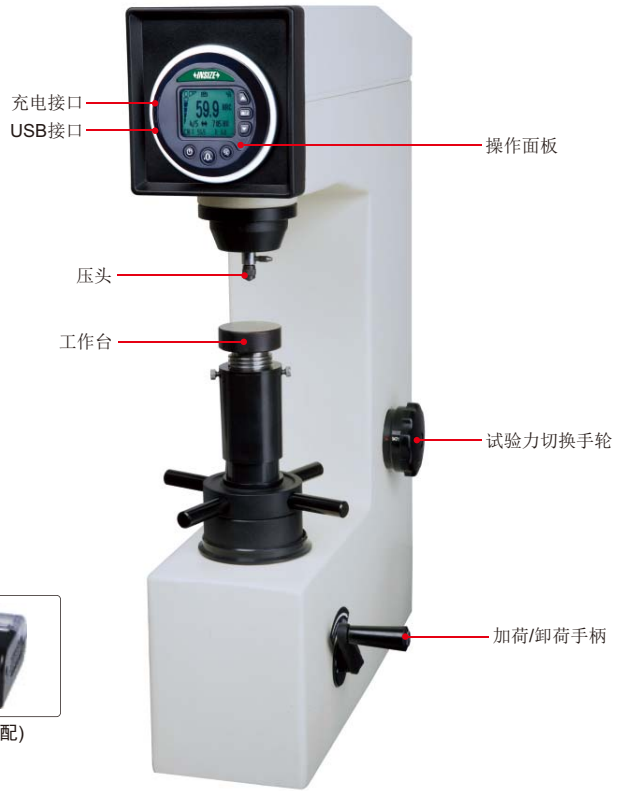

- 设置公差, 自动判断并报警(声音)
- 可多次测量(可选2~9次), 自动显示平均值和极差值(最大和最小值之差)
- 自动转换为HV或HB
- 储存1000个测量结果, 浏览和输出
- 自动打印测量结果(无线打印)
- 带校准功能并对测量结果进行自动修正
- 测量硬度较低的材料时(如塑料), 硬度值较不稳定, 通过锁定功能自动获得准确的硬度值
- 自动关机

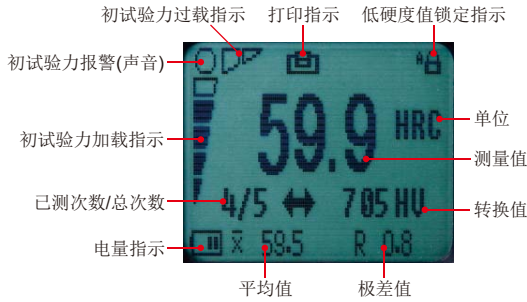

Ø60mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



无线打印机(选配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件

## 技术参数

硬度标尺	HRA, HRB, HRC, HRD HRF, HRG(使用标配压头) HRE, HRH, HRK(使用选配压头)
初试验力	98N
总试验力	588N, 980N, 1471N
工作台升降	手动
载荷控制	手动
显示分辨率	0.1HR
输出方式	无线信号和USB
内存	1000组
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	165mm
电源	内置可充电电池
尺寸	520x160x700mm
重量	60kg

## 标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块HRB88~95	1个
硬度块HRC60~65	1个
硬度块HRC20~30	1个
防尘罩	1个
USB线及软件	1个
电源适配器	1个

## 可选附件

打印机	ISH-DS-PRINTER
Ø3.175mm硬质合金球形压头	ISH-EHK-INDENTER
硬度块HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块HRC60~65	ISH-BHRC3
硬度块HRC20~30	ISH-BHRC1
小V型台	ISH-SMALLANVIL