



触摸屏电动洛氏硬度计 型号 ISH-RSR400

SPC
数据接口

电机加载(无砝码)

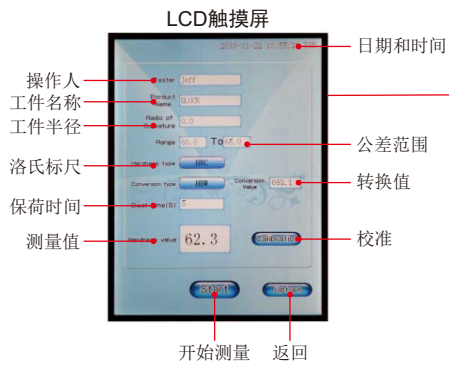

- 自动加载初试验力和主试验力,自动测试
- 高清LCD触摸屏,操作简单
- 测量结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度
- 可设定公差
- 插入U盘,自动将测量结果保存为Excel格式
- 可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正
- 电机加载,无砝码
- 根据硬度单位自动选择试验力

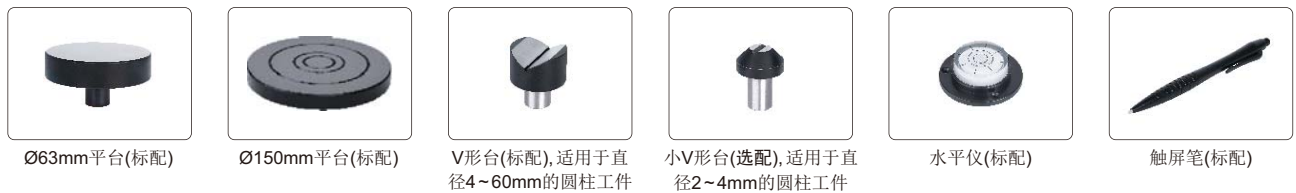

技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG (使用标配压头) HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV (需另购压头)
初试验力	98N(10kg)
总试验力	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
工作台升降	手动
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	0~60秒
显示分辨率	0.1HR
数据输出	USB
最大试样高度	220mm
压头中心至机身距离	200mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	510×260×780mm
重量	70kg

标准配置

主机	1个
Ø63mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~65	1个
U盘(8G)	1个
水平仪	1个
触屏笔	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块 HRC20~30	ISH-BHRC1
硬度块 HRC60~65	ISH-BHRC3
小V型台	ISH-SMALL ANVIL