


触摸屏电动洛氏及表面洛氏硬度计 型号 ISH-RSR600

电机加载(无砝码)

SPC
数据接口

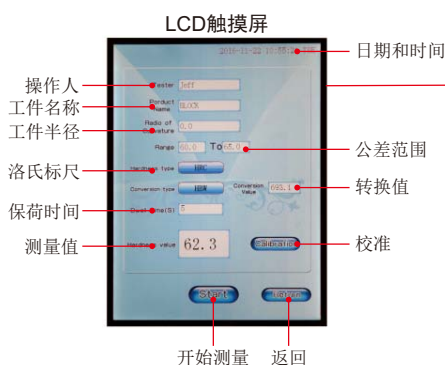

- 自动加载初试验力和主试验力,自动测试
- 高清LCD触摸屏,操作简单
- 测量结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度
- 可设定公差
- 插入U盘,自动将测量结果保存为Excel格式
- 可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正
- 电机加载,无砝码
- 根据硬度单位自动选择试验力



Ø63mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配),适用于直径4~60mm的圆柱工件



水平仪(标配)



触屏笔(标配)



小V形台(选配),适用于直径2~4mm的圆柱工件

技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T (使用标配压头)
初试验力	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y (需另购压头)
总试验力	147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)
工作台升降	手动
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	0~60秒
显示分辨率	0.1HR
数据输出	USB
最大试样高度	220mm
压头中心至机身距离	200mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	510×260×780mm
重量	70kg

标准配置

主机	1个
Ø63mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~65	1个
硬度块 78~88HR15N	1个
硬度块 55~73HR30N	1个
硬度块 57~69HR30T	1个
U盘(8G)	1个
水平仪	1个
触屏笔	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块 HRC20~30	ISH-BHRC1
硬度块 HRC60~65	ISH-BHRC3
硬度块 78~88HR15N	ISH-BHR15N1
硬度块 55~73HR30N	ISH-BHR30N1
硬度块 57~69HR30T	ISH-BHR30T1
小V型台	ISH-SMALL ANVIL