


触摸屏电动洛氏硬度计(凸鼻型) 型号 ISHR-T100

SPC
数据接口

电机加载(无砝码)

检验证书

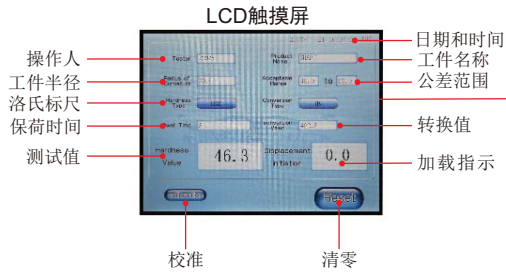

- 凸鼻型压头结构, 可测试管状工件内壁, 凹槽等
- 高清LCD触摸屏, 操作简单
- 测试结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度
- 可设定公差
- 插入U盘, 自动将测试结果保存为Excel格式
- 可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正
- 电机加载, 无砝码
- 根据硬度单位自动选择试验力
- 手动加载初试验力后自动测试



技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG (使用标配压头) HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV (需另购压头)
初试验力	98N(10kg)
总试验力	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
工作台升降	手动
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	0~60秒
显示分辨率	0.1HR
数据输出	USB
最大试样高度	300mm
压头中心至机身距离	250mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	710×260×840mm
重量	80kg

标准配置

主机	1个
Ø63mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~65	1个
U盘(8G)	1个
水平仪	1个
触屏笔	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块 HRC20~30	ISH-BHRC1
硬度块 HRC60~65	ISH-BHRC3
小V型台	ISH-SMALL ANVIL