

粗糙度仪 型号 ISR-C002



可通过电脑
操作粗糙度仪

SPC
数据接口



软件光盘 (标配)



- 21个测量参数
- 通过蓝牙连接打印机(可选, 型号ISR-C002-PRINTER)
- 可显示测量数据、粗糙度轮廓和曲线
- 可存储100组测量数据
- 自动关机

测头护套(标配)



可将微小工件直接压在测头上测量


简易支架(标配)




蓝牙打印机(选配)



电脑测量软件(标配)

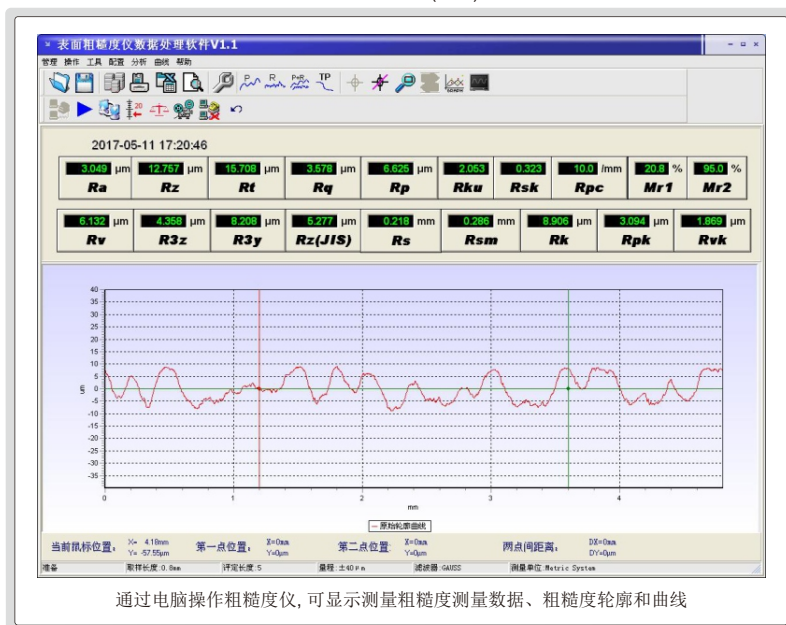

屏幕显示

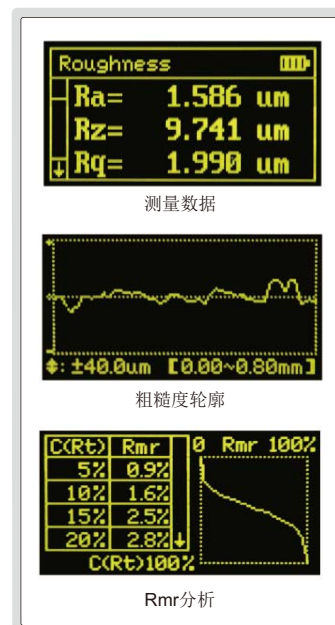

待续

接上页

技术参数

测量参数	Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax	
测量范围	160μm	
测量精度	±10%	
分辨率(Ra)	0.001μm	
测头	类型	电感式
	测针半径/角度	5μm/90°
	测针材料	金刚石
测量力	4mN	
测量单位	μm/μin	
取样长度	0.25/0.8/2.5mm	
取样数目	1~5	
测头移动速度	0.5mm/s, 1mm/s	
内存	100组测量数据	
输出	USB和蓝牙	
电源	可充电电池	
尺寸(长x宽x高)	141×55×40mm	
重量	400g	


标准配置

主机	1个
标准测头	1个
校准样块和支撑板	各1个
简易支架	1个
测头护套	1个
USB线和电脑测量软件	1个
电源适配器	1个

可选配件

测头延长杆	ISR-C002-ER
横向测量接杆	ISR-C002-TR
小孔测头	ISR-C002-SBP
深沟槽测头	ISR-C002-DGP
轻型立式支架	ISR-C002-STAND1
重型立式支架	ISR-C002-STAND
蓝牙打印机	ISR-C002-PRINTER

轻型立式支架(选配)

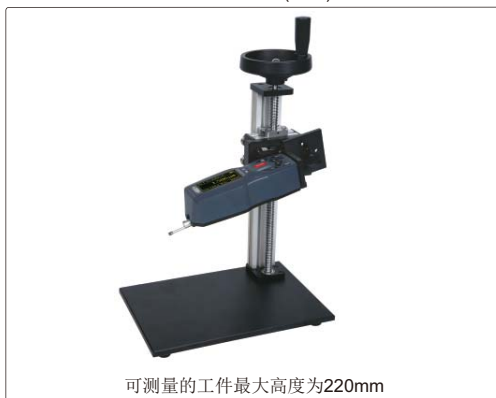


重型立式支架(选配)



测头参数

单位: mm


测头延长杆(选配), 型号 ISR-C002-ER



横向测量接杆(选配), 型号 ISR-C002-TR



小孔测头(选配), 型号 ISR-C002-SBP

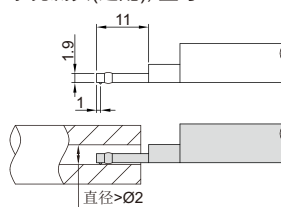

深沟槽测头(选配), 型号 ISR-C002-DGP

