

扭力起子

注意: 仅限于顺时针方向使用

精度±6%




符合DIN ISO 6789, ASME B107.300-2010标准




T型辅助扳手(选配)

扭矩设定方法:

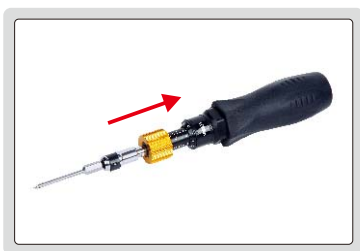

第一步: 提起锁定环

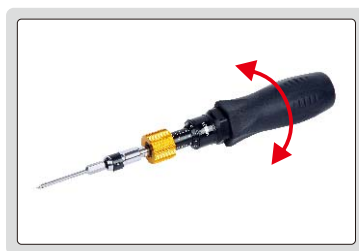

第二步: 转动手柄设定扭矩



第三步: 松开锁定环

技术参数

型号	IST-MH3D5	IST-MH6	IST-MH9	IST-MH10	IST-MS3D5	IST-MS6	IST-MS9	IST-MS10
扭矩范围(顺时针)	1~3.5N.m	1~6N.m	4~9N.m	5~10N.m	1~3.5N.m	1~6N.m	4~9N.m	5~10N.m
分度值	0.05N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.05N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
头部式样	内六角槽				方头			
精度	±6%				±6%			
长度	200mm				200mm			
重量	300g				300g			

可选配件

T型辅助扳手	IST-M-TBAR
--------	------------

