

手动360°摆头视频内窥镜


IP65
防尘防水

金属编织管镜头线
抗折断性好、耐磨性好


注意: 软性镜头线可折弯, 但不可定型




镜头可在任何方向摆动

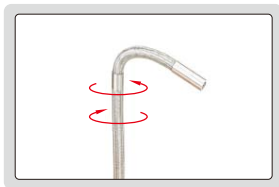

镜头可顺时针或逆时针作360°转动

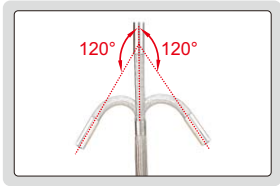

镜头弯曲范围为±120°

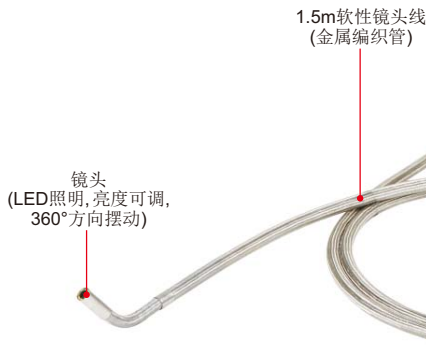


1.5m软性镜头线
(金属编织管)


镜头
(LED照明, 亮度可调,
360°方向摆动)




ISV-2000D

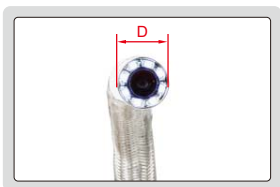

镜头(带LED, 亮度可调)

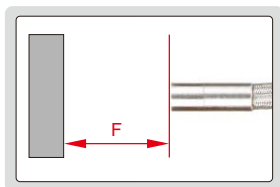

焦距

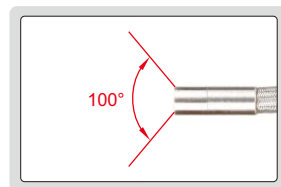

可视角度: 100°



内窥镜支架(选配)

技术参数

型号	ISV-2002D	ISV-2000D	ISV-2001D	ISV-3002D	ISV-3000D	ISV-3001D	
镜头	直径(D)	6.5mm			4.5mm		
	焦距(F)	15mm~∞			8~80mm		
	照明	8个LED			6个LED		
	像素	0.35M					
	防尘防水等级	IP65					
	摆头控制方式	手动					
镜头线	长度	1米	1.5米	3米	1米	1.5米 3米	
	类型	软性(金属编织管)					
主机	功能	可拍照、录像					
	文件格式	照片: JPG, 录像: AVI					
	图像处理	调节亮度, 图像质量调节放大(1X, 2X, 3X, 4X, 5X)					
	内存	8G SD卡					
	输出接口	TV, USB					
电源	可充电电池(供2个小时工作电量) 电源适配器(为连续使用供电)						
重量	600g	650g	800g	550g	600g	700g	

标准配置

主机	1个
镜头线(含镜头)	1个
8G SD卡	1个
电源适配器	1个
视频线	1个
USB线	1个

可选配置

支架	ISV-2000D-BASE
----	----------------