

气动量仪 型号9401

测头类型



操作视频

根据工件定制测头

可选钢或硬质合金测头

气动塞规和校对规



测量孔的直径,范围4~230mm

气动环规和校对规



测量轴杆的直径,范围4~160mm

气动卡规和校对规



测量轴杆的直径,范围15~160mm

特殊量规和校对规



根据需求定制测头,测量锥度、垂直度、同心度、直线度等

显示器类型

指针式显示器




- 测量范围: $\pm 40\mu\text{m}$
- 表盘分度值: $1\mu\text{m}$
- 精度: $\pm 1.6\mu\text{m}$
- 重复性: $1\mu\text{m}$
- 背面带空气过滤器
- 表盘带公差指示器

电子柱显示器



- 测量范围: 10/25/50/100/250/500 μm
- 分辨率: 0.2/0.5/1/2/5/10 μm
- 根据LED颜色判定结果,红色超差,绿色合格,黄色表示可再加工
- 可存储15个测量程序
- 平均值、最大值、最小值、极差值模式
- 带信号转换器,可通过RS232连接电脑

数字显示器

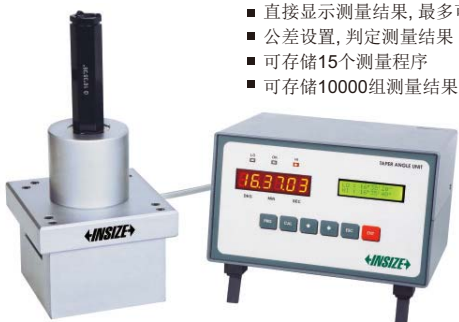

- 直接显示测量结果,最多可同时连接8个测头
- 公差设置,判定测量结果
- 可存储15个测量程序
- 可存储10000组测量结果

电脑显示(需定制软件)



自动采集数据,过程控制CP&CPK分析,数据保存、导出、打印等