

数显表连接线和多路接口盒




操作视频




软件光盘(标配)




数显表连接线
7309-C01

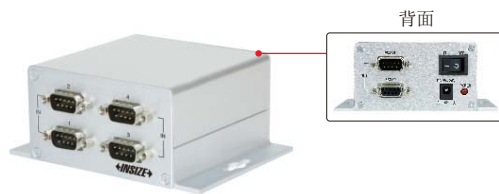

四路接口盒
7107-1

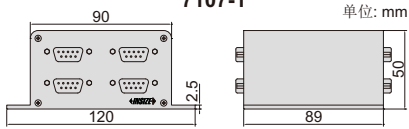

八路接口盒
7107-2

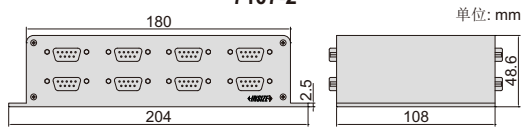

超下差 (红色) 超上差 (红色) 合格 (绿色) 合格 (绿色) 实时数据 清零

数据采集

四路连接

- 接口盒附带软件, 软件中可设置公差并实时显示判定结果(红色显示超上差和超下差、绿色显示合格), 数值清零, 手动或自动(间隔时间可调)采集数据, 可将采集好的数据保存为Excel文档, 打印报告
- 如需连接8个以上的数显表, 需要另购并联盒(型号: 7107-3), 可同时连接4个接口盒

连接线技术参数

型号	名称	产品端插头	产品端接口	备注
7309-C01	数显表连接线 (总长2米)			 适用数显表

接口盒技术参数

型号	7107-1	7107-2
连接线接口数量	4个	8个
输出口类型	RS232和RS485	
工作电压	9~24V 电源适配器供电	

并联盒(选配)技术参数

型号	7107-3
接口数量	4个
输出口类型	RS232和RS485
工作电压	9~24V 电源适配器供电