

长度设定仪

INSIZE PLUS
意大利制造

相当于可调节量块,
可替代环规和量块

需另购夹具




ISQ-S300

透明保护罩(选配)



- 用于设定和校验多种量具, 如内径量表、多功能数显卡尺、内/外卡规、三点内径千分尺、管状内径千分尺、卡尺、外径千分尺等
- 可设定任意尺寸并保存
- 可设定连续移动间距
- 适用于与车间现场和检验室

需根据不同品牌的量具另购夹具

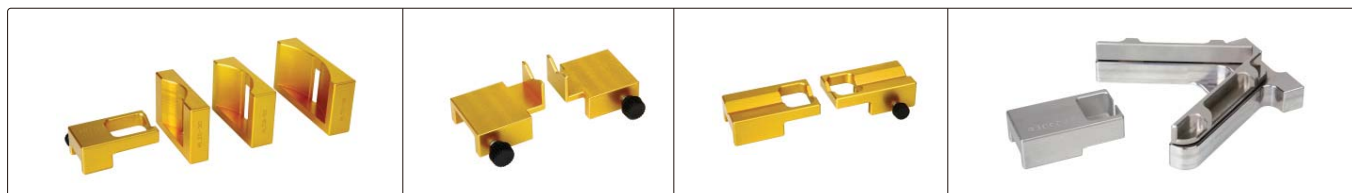

设定或校验内径量表



设定或校验多功能数显卡尺



设定或校验内/外卡规



设定或校验三点内径千分尺



设定或校验管状内径千分尺



设定或校验卡尺



设定或校验外径千分尺

技术参数

型号		ISQ-S3000	ISQ-S500	ISQ-S1000	ISQ-S1500	ISQ-S2000
量程	内尺寸	0.1~300mm	0.1~500mm	0.1~1000mm	0.1~1500mm	0.1~2000mm
	外尺寸	40~340mm	40~540mm	40~1040mm	40~1540mm	40~2040mm
分辨率		1μm				
精度		(1.5+L/500)μm (L测量尺寸, 单位mm)				
重复性		1μm				
对零方式		自动				
输出接口		RS232, USB				
工作温度		10~35°C				
电源		100~240V				
尺寸		610×300×270mm	820×300×300mm	1330×300×300mm	2250×280×415mm	2780×280×375mm
重量		60kg	80kg	175kg	330kg	450kg

技术参数

型号		ISQ-S3000	ISQ-S4000	ISQ-S5000
量程	内尺寸	0.1~3000mm	0.1~4000mm	0.1~5000mm
	外尺寸	40~3040mm	40~4040mm	40~5040mm
分辨率		1μm		
精度		(3+L/300)μm (L测量尺寸, 单位mm)		
重复性		1μm		
对零方式		自动		
输出接口		RS232, USB		
工作温度		10~35°C		
电源		100~240V		
尺寸		3670×370×455mm	4700×440×620mm	5700×440×620mm
重量		1040kg	1520kg	2040kg

可选配件

透明保护罩	ISQ-S300~ISQ-S3000可选, ISQ-S4000和ISQ-S5000不可选
夹具	需根据具体量具咨询