

手动360°摆头视频内窥镜 型号 ISV-9000D

IP67
防尘防水

钨丝编织管镜头线
抗折断性好、耐磨性好

可选镜头线
镜头直径2.8mm,长度1m
镜头直径3.8mm,长度1m、1.5m和2m
镜头直径6mm,长度2m、3m、4m和5m

快速更换镜头线



操作视频


镜头(钛合金材质,LED照明,亮度可调,360°方向摆动)



1.5m软性镜头线
(钨丝编织管)




视频输出接口
USB接口
SD卡
开关机
摆头控制摇杆
3.5" LCD
拍照/录像切换
LED照明亮度调节
拍照/录像

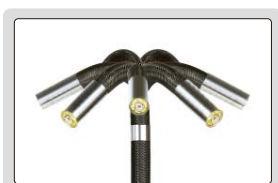


镜头可在任何方向摆动




镜头可顺时针或逆时针作360°转动

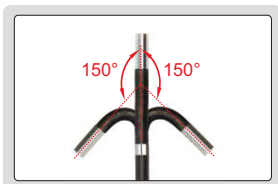


镜头弯曲范围为±150°

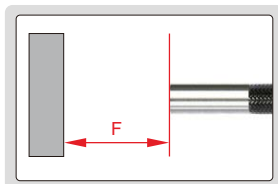

焦距

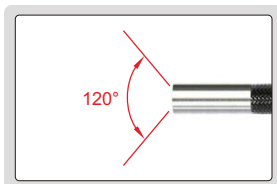

可视角度:120°

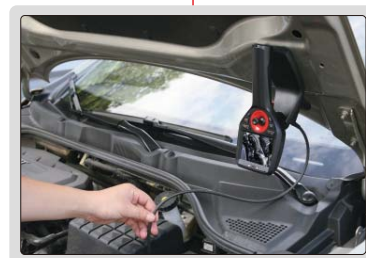

磁性底座,可吸附在工件上

技术参数

镜头	直径(D)	6mm
	焦距(F)	10mm~100mm
	照明	6个LED
	像素	0.45M
	分辨率	640×480
	防尘防水等级	IP67
	摆头控制方式	手动
镜头线	长度	1.5米
	类型	软性(钨丝编织管)
主机	功能	可拍照、录像
	文件格式	照片: JPG, 录像: AVI
	图像处理	调节亮度, 图像旋转, 图像质量调节放大(4X)
	内存	8G SD卡
	输出接口	TV, USB
电源	可充电电池(供4个小时工作电量)	
重量	550g	

标准配置

主机	1个
镜头线(含镜头)	1个
8G内存卡	1个
读卡器	1个
电池	2个
电源适配器	1个
视频线	1个
USB线	1个